

## DS-2CD752MF-IFB(H) 2MP Dome Nätverkskamera


Artikelnummer: C100-169



### Egenskaper

- 2 Megapixel (1600 x 1200) upplösning
- HD720p realtidsinspelning
- Äkta Dag/Natt
- ePTZ stöd
- 3-axels justering
- IP66 gradering
- IR räckvidd: upp till 20m
- Tillval: Inbyggd värmare

### Dimensioner

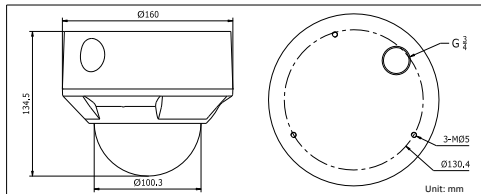

### Tillbehör



DS-1217ZJ  
(Väggfäste)



### Specifikationer

DS-2CD752MF-IFB(H)	
<b>Kamera</b>	
Bildsensor	1/3" Progressiv avsökning CMOS
Min. Belysning	0,5 Lux @ (F1.2 AGC PÅ), 0,1 Lux @ (F1.2 AGC PÅ, Känslighet x5) 0 Lux med IR på
Slutar Tid	1/25 s till 1/100,000 s
Lins	2.7 ~ 9 mm @ F1.2 Synvinkel: 101° ~ 30.4°
objektivfäste	Φ14
Auto Iris	DC drive
Vinkeljustering	Horisontalt: 0° ~ 360°, Vertikalt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 360°
Dag & Nat	IR slipat filter med automatiskt byte
<b>Kompressionsstandard</b>	
Videokompression	H.264 (MPEG4 Tillval)
Bit hastighet	32 KB/s ~ 8 MB/s
Audiokompression	OggVorbis
Dual Stream	Ja
<b>Bild</b>	
Max. bildupplösning	1600 x 1200
Bildhastighet	50 Hz: 12.5 fps (1600 x 1200), 12.5 fps (1600 x 912), 25fps (1280 x 720) 60 Hz: 10 fps (1600 x 1200), 15 fps (1600 x 912), 15 fps (1280 x 720)
Bildinställningar	Färgmättnad, Ljusstyrka och Kontrast justeras genom mjukvaran eller webbläsaren
<b>Nätverk</b>	
Larmaktivering	Rörelseavkänning
Protokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP tillval)
Säkerhet	Lösenordsskydd
<b>Gränssnitt</b>	
Audiöingång	1-kanal, Line level (2.0 ~ 2.4 Vp-p, 1KΩ)
Audioutgång	1-kanal, Line level, 600 Ω
Kommunikationsgränssnitt	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet port och 1 RS-485 gränssnitt
Larmingång	1
Larmutgång	1
Videoutgång	1 Vp-p komposit utgång (75 Ω/BNC)
Lokal förvaring	Inbyggd SD/SDHC plats, upp till 32 GB
<b>Allmänt</b>	
Driftförhållanden	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) Luftfuktighet 90% eller lägre (ej kondenserande) Tillval: -H: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) med värmare och fläkt på
Strömkälla	24 VAC ± 10%, 12VDC ± 10% -H: 24 VAC ± 10% PoE (802.3af)
Strömförbrukning	Max. 5.5 W med IR slipat filter på Tillval: -H: Max. 15.5 W med värmare och fläkt på
Slagtålighet	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, upp till IK10
IR räckvidd	Uppskattningsvis 10 till 20 meter
Dimensioner	φ 160 x 134,5 mm (φ 6.30" x 5.30")
Vikt	1400 g (3.09 pund)

### Tillgängliga modeller:

DS-2CD752MF-IFB, DS-2CD752MF-IFBH

\*H serien stödjer värmare

För Mer information se Hikvisions [hemsida www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

Med reservation för tryckfel och ändringar