

## DS-2CD754F-E(I) 3MP Nätverks Dome Kamera


Artikelnummer: C100-176



### Egenskaper

- Upp till 3 megapixel (2048 x 1536) upplösning, realtids video på FULL HD 1080P
- Standard H.264 videokompression med hög kompressionstakt
- Stödjer dual stream, och sub streamen används för mbit telefonsövervakning
- Upp till 32 GB SD/SDHC korts lokal förvaring
- Tvåvägs audio
- Lokal analog videoutgång, för justering och installation

### Dimensioner

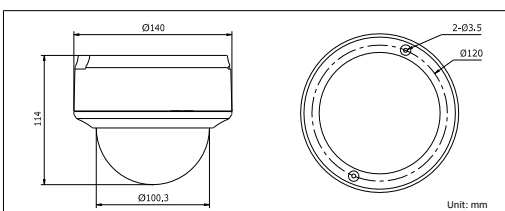

### Tillbehör



DS-1227ZJ

(inomhus takfäste)



DS-1229ZJ

(Vandsäkert Väggfäste)



### Specifikationer

	DS-2CD754F-E(I)
<b>Kamera</b>	
Bildsensor	1/2.5" Progressiv avsökning CMOS
Min. Belysning	0.6 Lux @ (F1.2, AGC PÅ), 0.7 LUX @ (F1.6, AGC PÅ) -I: 0.6 Lux @ (F1.2, AGC PÅ), 0.7 Lux @ (F1.6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
Slutar Tid	1/25 s till 1/100,000 s
Lins	2.7 ~ 9 mm @ F1.2 Synvinkel: 94.7° ~ 28.6°
Objektivfäste	Φ14
Auto Iris	DC drive
Vinkeljustering	Horisontalt: 0° ~ 360°, Vertikalt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 360°
Dag & Natt	Elektronisk (-I: IR slipat filter med automatiskt byte)
<b>Kompressionsstandard</b>	
Videokompression	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Bit hastighet	32 KB/s ~ 16 MB/s
Audiokompression	G.711
Dual Stream	Ja
<b>Bild</b>	
Max. bildupplösning	2048 x 1536
Bildhastighet	50 Hz: 12.5 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080), 25fps (1600 x 1200) 60 Hz: 15 fps (2048 x 1536), 30 fps (1920 x 1080), 30 fps (1600 x 1200)
Bildinställningar	Färgmättnad, Ljusstyrka och Kontrast justeras genom mjukvaran eller webbläsaren
<b>Nätverk</b>	
Nätverksförvaring	NAS (iSCSI tillval)
Larmaktivering	Rörelseavkänning, nätverksfrånkoppling, IP adress konflikt, förvaringsfel
Protokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 tillval)
Säkerhet	Lösenordsskydd, Vattenmärkning
System kompatibilitet	ONVIF, PSIA, CGI
<b>Gränssnitt</b>	
Audioingång	1-kanal, Mikrofoningång, 3.5 mm miniingång
Audioutgång	1-kanal 3.5 mm audiogränssnitt (Line level, 600 Ω)
Kommunikationsgränssnitt	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet port och 1 RS-485 gränssnitt
Larmingångar	2
Larmutgångar	2
Videoutgång	1 Vp-p komposit utgång (75 Ω/RCA)
Lokal förvaring	Inbyggd SD/SDHC plats, upp till 32 GB
Återställningsknapp	Ja
<b>Allmänt</b>	
Driftsförhållanden	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) Luftfuktighet 90% eller lägre (ej kondenserande)
Strömkälla	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Strömförbrukning	Max. 5.5 W -I: Max. 7 W (Max. 7.5W med IR slipat filter på)
Slagtålighet	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, upp till IK10
IR räckvidd	-I: Uppskattningsvis 10 ~ 20 meter
Dimensioner	φ 140 x 114 mm (φ 5.51" x 4.49")
Vikt	1400 g (3.09 pund)

### Tillgängliga modeller:

DS-2CD754F-E, DS-2CD754F-EI

För Mer information se Hikvisions [hemsida www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

Med reservation för tryckfel och ändringar