

DS-2CD8153F-E(W)(I) 2MP Nätverks Kamera


Artikelnummer: C100-184



Egenskaper

- Upp till 2 megapixel (1600 x 1200) upplösning
- Realtidsvideo på HD 720P
- Standard H.264 videokompression med hög kompressionstakt
- Progressiv avsökning CMOS
- Stödjer ePTZ funktion
- Stödjer dual streams, sub stream används för mobiltelefons övervakning
- Intern mikrofon och högtalare

Dimensioner

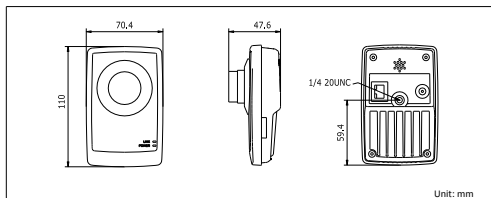

Specifikationer

DS-2CD8153F-E(W)(I)	
Kamera	
Bildsensor	1/3" Progressiv avsökning CMOS
Min. Belysning	0.5 Lux @ (F1.2, AGC PÅ), 0.1 LUX @ (F1.2, AGC PÅ, Känslighet x 5) 1.1 Lux @ (F1.8, AGC PÅ), 0.2 Lux @ (F1.8, AGC PÅ, känslighet x 5)
Slutar Tid	1/25 s till 1/100,000 s
Lins	4 mm @ F1.8 Synvinkel: 73°
Objektivfäste	C/CS ram
Dag & Nat	Elektronisk
Kompressionsstandard	
Videokompression	H.264 / MJPEG
Bit hastighet	32 KB/s ~ 16 MB/s
Audiokompression	G.711 (G.722.1 tillval)
Dual Stream	Ja
Bild	
Max. bildupplösning	1600 x 1200
Bildhastighet	50 Hz: 12.5 fps (1600 x 1200), 12.5 fps (1600 x 912), 25fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720) 60 Hz: 15 fps (1600 x 1200), 15 fps (1600 x 912), 25 fps (1280 x 960), 30 fps (1280 x 720)
Bildinställningar	Färgmättad, Ljusstyrka och Kontrast justeras genom mjukvaran eller webbläsaren
Nätverk	
Lokal Förvaring	Inbyggd Micro SD plats, upp till 32 GB
Nätverksförvaring	NAS (iSCSI tillval)
Larmaktivering	Rörelseavkänning, förvaringsfel
Protokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 tillval)
Säkerhet	Lösenordsskydd, Vattenmärkning
System kompatibilitet	ONVIF, PSIA, CGI
Gränssnitt	
Audio	Intern Mikrofon och Högtalare
Kommunikationsgränssnitt	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet port
Återställningsknapp	Ja
Allmänt	
Driftförhållanden	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) Luftfuktighet 90% eller lägre (ej kondenserande)
Strömkälla	5VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Strömförbrukning	Max. 4 W -I: Max. 5 W
IR räckvidd	-I: uppskattningsvis 10 meter
Dimensioner	70.4 x 110 x 47.6 mm (2.77" x 4.33" x 1.87")
Vikt	250 g (0.55 pund)

Tillgängliga modeller:

DS-2CD8153F-E, DS-2CD8153F-EI, DS-2CD8153F-EW

"W" serien stödjer Wi-Fi (802.11b/802.11g/802.11n); "I" serien stödjer 2-5 meters IR; ett fäste skickas med i paketet

För Mer information se Hikvisions [hemsida www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

Med reservation för tryckfel och ändringar