

Paradox mest installerade detektor där båda sensorerna måste känna av rörelse för larmsignal ska genereras

DG75+, beprövad detektor

Art. nr 400-412



Digital dubbeloptisk högkvalitets PIR

Ingångs-/utgångs-signalanalys minimerar risken för falsklarm. DG75+ använder dubbel optiskt detekterings systems topologi där båda sensorerna måste känna av rörelse för att en larmsignal ska genereras.

Uppskattad och hållbar detektor

Paradox detektor DG75+ har 100 % digital detektering. Mjukvaran konverterar, förstärker och behandlar sensors signal utan analoga kretsar, vilket ger ökad precision, pålitlighet och minskar risken för falsklarm. DG75+ tillåter att husdjur upp till 40 kg kan röra sig fritt i de larmade områdena utan risk för larm. En speciellt utformad detektorlins är en av

hemligheterna bakom framgången med husdjursdetektorn DG75+. Normalt sett kan hundar upp till en vuxen schäfers storlek vistas i det larmade området utan att larm genereras. Denna detektor är en av de mest installerade från Paradox.

Auto-Pulse (APSP)

Denna sensor mäter energin från varje detekterad signal och förvarar den i minnet. För att generera ett larm måste minnet nå ett minimivärde. Vid starka signaler (våldigt låg risk för falsklarm) genererar detektorn direkt ett larm, i funktion som en ej pulsräknande detektor, medans svagare signaler (risk för falsklarm) får detektorn att växla till ett högt pulsräknings värde – detta ger starkt skydd mot falsklarm. Pulsräknings-takten beror på signalernas energinivå.

Produktinnehåll

▶ Dubbel optisk detekterings systems topologi

▶ 100% digital detektering

▶ Husdjursimmun upp till 40 kg

▶ Auto-Pulse minne

▶ Traditionell anslutning



▶ Paradox mest installerade detektor

DG75+ husdjursimmun

Tillåter att husdjur upp till 40 kg kan röra sig fritt i de larmade områdena utan risk för larm

IR detektorer

Art. nr 100-111

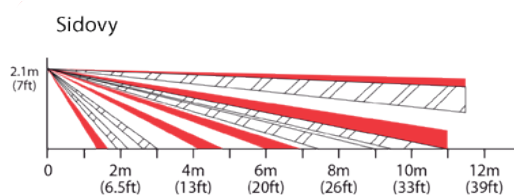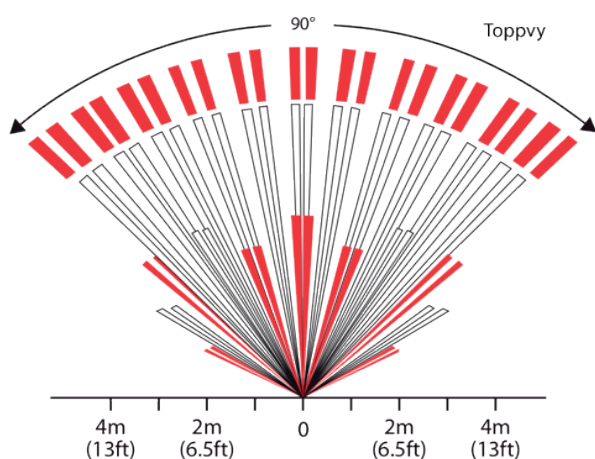

Sensortyp

2 st. dubbla motsatta element

Räckvidd

11 m

Synvinkel

90°

Lins

2:a generationens Fresnel lins, LODIFF® segment

Detekterad rörelse

0.2 – 3.5 m/sek

Husdjursimmunitet

40 kg

Spänning

11 – 16 VDC

Strömförbrukning

40 mA max / 15 mA viloläge

EMI/RFI immunitet

10 V/m från 10 MHz – 1 GHz

Installationshöjd

2 – 2.7 m

Driftstemperatur

-20° – +50°C

Larmutgång

Form A relä, 100 mA/28 VDC, N.C

Sabotagerelä

150 mA / 28 VDC, N.C

Dimensioner

6.6 x 12.4 x 6.1

Vikt

135 g

Anslutning

Traditionell reläanslutning

Certifikat

CE, FG

EN50131, grade 2

EN50130-5, classII

Återförsäljare



P R D O X

Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.

141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50

www.paradox-security.se