

Säker larmöverföring via två av varandra oberoende larmöverföringsvägar

Airborne DC E-Medium/ Airborne DC Dual E-Medium/ Airborne DC

Art. nr 700-731

Art. nr 700-732

Art. nr 700-733



Larmsändare (utan kapsling), Addsecure

Airborne DC Dual använder mobilnätet som primär kommunikationskanal med fast iP förbindelse som backup. Sändaren använder både uMTS (3G), GPRS (2G) och SMS i kombination med roaming mellan flera operatörer. Detta bidrar till maximal kvalitet och stabilitet.

Flexibel

Sändarens mjukvara uppdateras vid behov av Addsecures support. Anledningen kan t.ex. vara förändringar i mobilnätet eller tillkommande funktioner.

Ökad säkerhet och övervakning för analog larmöverföring

Sändaren genererar en simulerad tele- linje (PSTn) för centralapparater med inbyggd uppringare. Analoga protokoll digitaliseras och överförs digitalt.

Smidig och praktisk

Snabb och enkel installation med automatisk konfigurerings.

Användning

Speciellt anpassad överföring av larm från anläggningar med högre krav, till exempel brand- och inbrottslarm från hotell, sjukhus och industri.

Godkänd för verksamhet med särskilt hög risk

Airborne DC Dual används också till överföring av temperatur- och fuktalarm från t.ex. datarum, kylrum eller pumpstationer. Givare kopplas direkt till sändarens ingångar och presenteras i form av SMS, e-post och/eller i SafeView som en del av tjänsten response. De fyra reläutgångarna kan dessutom styra dörrlås, sirener, bommar, motorer och liknande.

Talkommunikation

Airborne DC Dual kan användas till talkommunikation för t.ex. porttelefoner.

Produktinnehåll

- ▶ Simulerad PSTn (40V)
- ▶ 16 ingångar
- ▶ 4 reläutgångar (N.O/C/N.C)
- ▶ RJ45-kontaktanslutning till Ethernet

- ▶ Stödjer 3 minuter, 30 minuter och 25 timmars felrapportering
- ▶ Larm- och driftmeddelanden kan enkelt styras till önskad larmcentral eller kundens egen mobiltelefon och e-post


- ▶ Intygad av: SBSC i larmklass 3, cert. nr 12-743, SSF 114, utgåva 2.
- ▶ CE

Airborne DC E-Medium/ Airborne DC Dual E-Medium/ Airborne DC

Maximal tillgänglighet och säkerhet

Kommunikation

Art. nr 700-731, Airborne DC E-Medium
Art. nr 700-732, Airborne DC Dual E-Medium
Art. nr 700-733, Airborne DC larmsändare (utan kapsling)

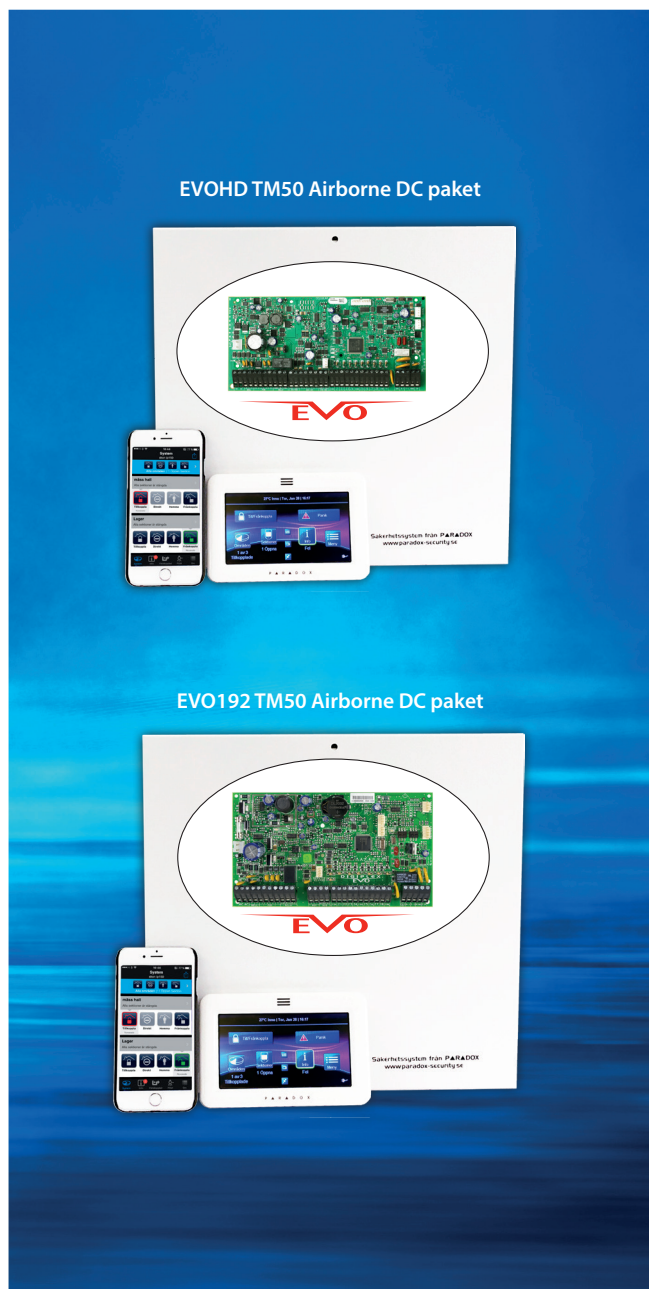

Färdiga startpaket med Airborne DC

EVOHD TM50 Airborne DC paket, art. nr. 201-116

EVOHD. TM50. Airborne DC. Plåtlåda EVOHD (trådbunden)

EVO192 TM50 Airborne DC paket, art. nr. 201-115

EVO192 TM50. Airborne DC. Plåtlåda standard (trådbunden)

Återförsäljare



P R D O X

Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.
141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50
www.paradox-security.se