


Övervakad eller fristående strömförsörjningsenhet som kan rapportera AC fel, låg batterikapacitet och sabotagestatus

## PS45, strömförsörjning 4.5A buss/konv.

Art. nr 400-412

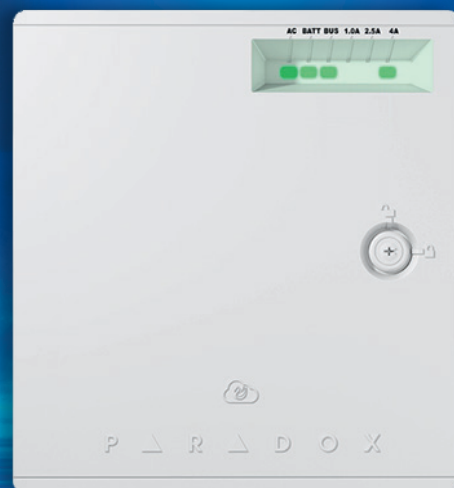

### För stora säkerhetssystem

PS45 säkerställer att Paradox mer rejäla säkerhetssystem har en god strömkapacitet, reservkraft och är tillförlitlig. I ett Paradox system är PS45 övervakad och kan rapportera händelser som till exempel AC fel, låg batterikapacitet, sabotagestatus, m.m. till larmcentral och till valda användare via push-meddelande i Insite GOLD appen. Samtidigt som felmeddelandet visas på systemets manöverpaneler och enhetens frontpanels LED lampor.

### Enkel att installera

Enheten används med fördel på avancerade, strömkrävande anläggningar, som exempelvis installationer med HDxx serien

av IR detektorer med inbyggd kamera, alternativt i system där det finns många larmpunkter. PS45 kan driva upp till 10 stycken HDxx enheter. Enheten har ett sabotage skyddat hölje och är enkel att installera. Monteras på vägg.

### Extra batterikapacitet

Inuti lådan finns plats för ett 7Ah batteri. Ytterligare ett batteri på upp till 20Ah kan anslutas till enheten, detta batteri kräver separat låda. Tillsammans kan de ge upp till 27 Ah batteri-backup. Batteriladdning anpassas automatisk mellan 500 till 1500mA beroende hur mycket kraft som går åt för att driva systemet.

Enheten har en driftstemperatur på  $-20^{\circ}\text{C}$  –  $+50^{\circ}\text{C}$ .

## Produktinnehåll

- ▶ Övervakad strömförsörjning på 75W (totalt)
- ▶ Kan fungera som fristående enhet

- ▶ Indikatorer: AC, batteri, buss och förbrukning
- ▶ Kompatibilitet: EVO192, EVOHD, MG5050 v6.80+



- ▶ Sabotageavkänning
- ▶ Monteras på vägg

# PS45 för stora säkerhetssystem

Övervakad eller fristående strömförsörjningsenhet, 4A

Systemutökning

Art. nr 400-412

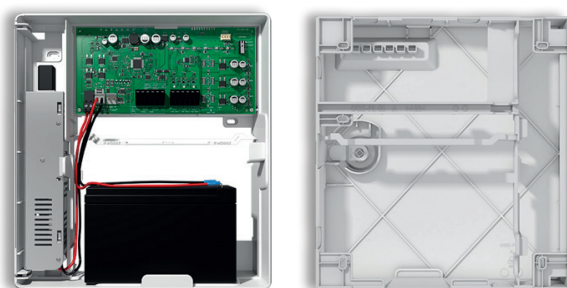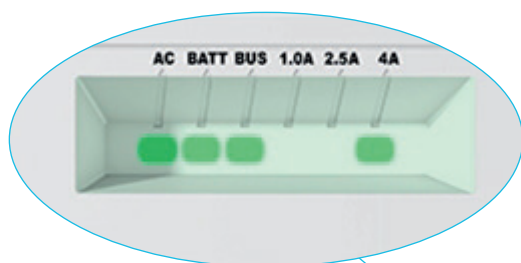

## Strömförsörjning in

100 – 240 VAC, 50 – 60Hz

## Strömförsörjning ut

15VDC +/- 5%, max 4A

## Batteri

Plats för 7 Ah batteri i skalet, ett 2:a batteri på upp till 20 Ah kan anslutas. Total kapacitet 27 Ah

## LED indikationer

AC, batteri, bussanslutning, strömförsörjnings status

## Driftstemperatur

-20°C – +50°C

## Luftfuktighet

95%

## Dimensioner

27.3 x 25.4 x 8.9 cm

## Anslutning

4-tråds buss

## Kompatibilitet

EVO192, EVOHD  
MG5050 v6.80+

## Certifikat

CE

Återförsäljare



**P R D O X**  
Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.  
141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50  
[www.paradox-security.se](http://www.paradox-security.se)