


Integrera Paradox säkerhetssystem med fastighetssystem

PRT3, integrationsmodul för hemautomation (trådbundet)

Art. nr 200-119

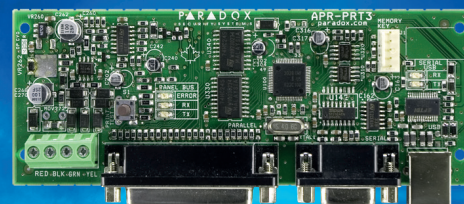

Kommunicerar säkert!

Med smarta fastighetssystem (integrerade kontroll- och automationssystem) såsom KNX, Canseda (Control4), Fibaro och Crestron kan du enkelt styra och knyta samman all data och all kommunikation mellan olika komponenter i fastigheten såsom belysning, värme, ventilation, solskydd, audio/video och vitvaror till ett och samma system. Integrerar du fastighetssystemet med Paradox säkerhetssystem kan du styra alla dessa enheter samtidigt, i godkänd larmklass 3, mycket säkert, med ett enkelt knapptryck och samtidigt tillkoppla (larma) eller frånkoppla (larma av) områden.

Säkert, enkelt med dubbelriktad kommunikation

När integrationsmodulen används med EVO-serien eller DGP-848 (V4.11 eller högre) kan PRT3 användas som ett gränssnitt mellan en bostads automatiseringssystem och säkerhetssystem. Integrationsmodulen överför då larminformationen

till systemet som styr till exempel AC och belysning. Integrationsmodulen har 30 virtuella PGM. Dessa PGM fungerar och programmeras på samma sätt som en traditionell PGM (programmerbar utgång). En virtuell PGM används för att aktivera en funktion i fastighetsautomations-systemet baserat på en händelse i larmsystemet.

Exempel på smart hus

Bortrest? "Semesterläge", en enda knapp är allt som krävs för att all belysning släcks, larmet kopplas på, värmen sänks fyra grader. Kontrollera ditt system med automatiserad belysning och jalusier för att simulera att du är hemma. Du kan närhelst du önskar kontrollera/sätta på eller av enheter i huset via din smartphone-app. Lägg till Paradox HDXX kameror i systemet, visa/titta på din motorcykel eller konst via smartphone-appen, medan du äter din middag på semesterorten. Hemma? Sovrum; du släcker sovrumslampan, larmet tillkopplas.

Produktinnehåll

▶ 2048 händelser

▶ Överföringshastighet 2400, 9600, 19200 eller 57600 bps

▶ Stöder ASCII/C-bussprotokoll

▶ USB-port för PC-anslutningar

▶ Programmering via CONV4USB och BabyWare (engelska)

▶ Kompatibelt med EVO192 och EVOHD

▶ PRT3 kan användas för att ersätta en PRT1

PRT3 för automationssystem

Låt ditt smarta fastighetssystem kommunicera med Paradox godkända säkerhetssystem

Systemutökning

Art. nr 200-119



Spänning

9 – 16 VDC

Strömförbrukning

60 mA max

Parallell port

Skrivare med minst 80 kolumner

Seriell port

1 start bit, 8 data bit, ingen paritet och 1 stop bit (8N1)

Serieport Baud takt

2400, 9600, 19200, eller 57600 bps

Dimensioner

14 x 6 x 2.5 cm

Händelsebuffert

2048 händelser

Anslutning

4-tråds buss

Kompatibilitet

EVO192, EVOHD

Certifikat

CE

Återförsäljare



P R D O X

Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.

141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50

www.paradox-security.se